


# All Easy Pro SPLIT

Neprekonateľný pre ľahkú a rýchlu inštaláciu



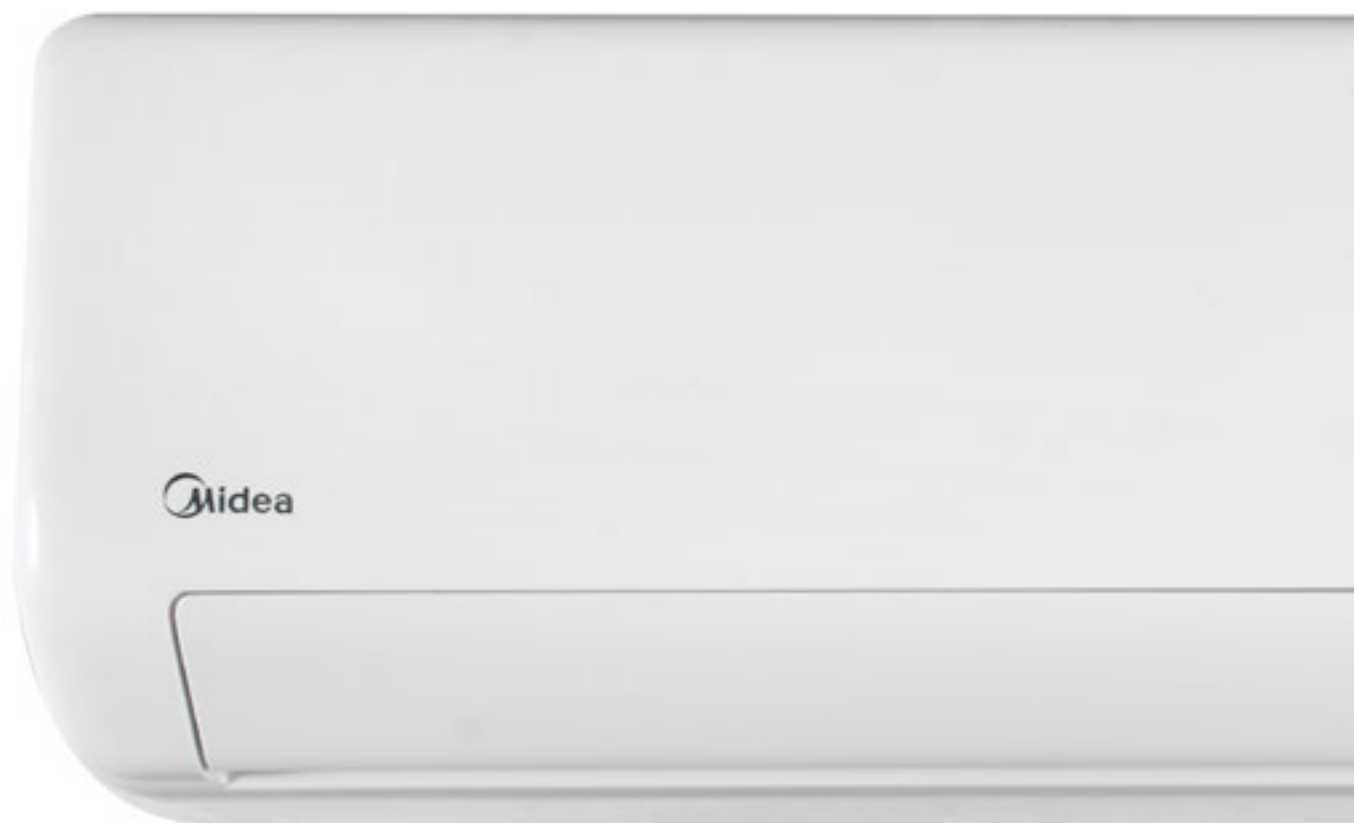

## Špecifikácie

- Jednoduchá montáž
- Úsporná prevádzka
- Funkcia rýchleho chladenia
- Jednoduché čistenie filtra
- Funkcia inteligentného oka
- Voliteľný Multi Function Board

### Set Monosplitu



Wi-fi ovládanie



Ohrev vamičky kondenzátu



Ohrev kompresora



Štvorsmerové prúdenie vzduchu



Filter s vysokou hustotou



Samočistenie



Detekcia nízkej hladiny chladiva



Vonkajší ventilátor s 5 rýchlosťami



Vnútorný ventilátor s 12 rýchlosťami



Nočný režim



Ionizátor



Obojstranný odvod kondenzátu



Automatický reštart



Časovač



Pamäť polohy lamely



Montážna doska v tvare π



Samooprašovací funkcia



Povlak Golden Fin



Režim Turbo



Gear shift



Jemné prúdenie vzduchu



Režim ECO



Temperovanie na 8°C



Detekcia úniku chladiva



Follow me



Jednoduchá montáž




Inteligentné oko

\*Vstavaný Multi Function Board umožňuje pripojenie zariadení nástennej jednotky k centrálnemu ovládaču alebo skupinovému ovládaču.


Nakoľko je možné inštalovať 5cm od stropu, môže byť ideálny aj pre miestnosti s nízkymi stropmi

**5CM**

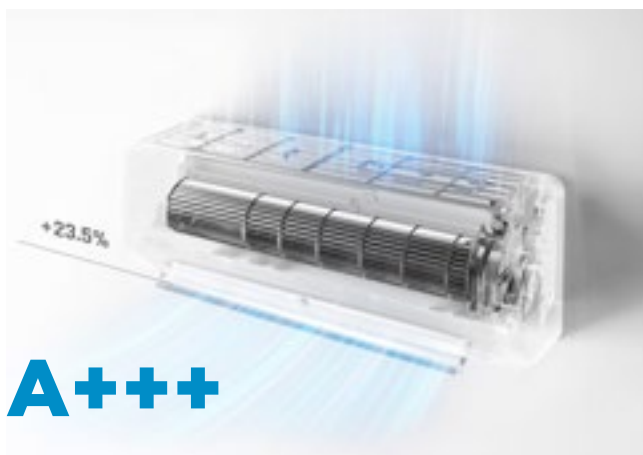

**A+++**

**Efektivita energie**

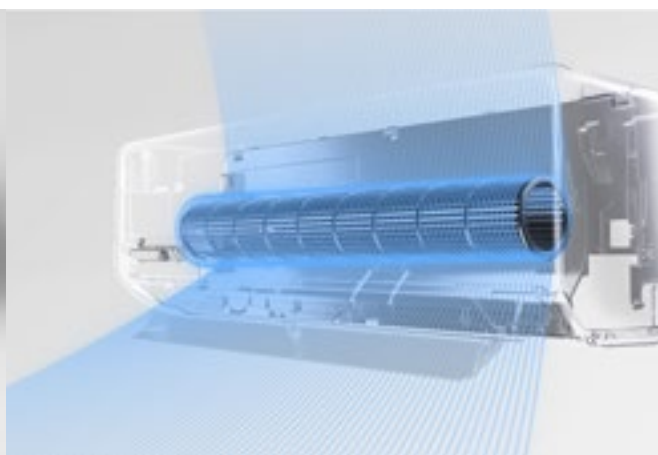

**Rýchle chladenie**

## Špecifikácie

- Jednoduchá montáž
- Jednoduchá údržba
- Jednoduché čistenie



Jednoduchá montáž



Jednoduchá údržba



Potreba menej miesta



Jednoduché čistenie

## Set Monosplitu



Rýchle chladenie



Úspora energie

# All Easy Pro SPLIT

Split		MEX-09-SP	MEX-12-SP	MEX-18-SP	MEX-24-SP	
Vnútrotná jednotka		MSEPBU-09HRFN8	MSEPBU-12HRFN8	MSEPCU-18HRFN8	MSEPDU-24HRFN8	
Vonkajšia jednotka		MOX330-09HFN8	MOX330-12HFN8	MOX430-18HFN8	MOX430-24HFN8	
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Ph	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Chladienie <sup>1</sup>	Btu/h	9300	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Vykurovanie <sup>2</sup>	Btu/h	10700	13500	19000	25000
		kW	3,1	4,0	5,6	7,3
Max. prev. prúd	A	10,5	10,5	13	19	
Výkon	SEER	W/W	8,6	8,5	8,5	8,5
	Energetická trieda <sup>3</sup>	V režime chladienia	A+++	A+++	A+++	A+++
	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,3	4,2
	Energetická trieda <sup>3</sup>	V režime vykurovania	A++	A++	A+	A+
	Prietok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Vnút. jed. (vys./str./niz.)	530 / 360 / 280	560 / 380 / 290	685 / 580 / 400	1092 / 724 / 379
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jed. (vys./str./niz./tich.)	37 / 32 / 21,5 / 20,5	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44,5 / 40 / 33 / 21
		Vnút. jed.	58	59	59	65
	Akustický výkon (dB(A))	Vonk. jed.	64	65	65	68
Netto rozmery (mm)		Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	795 x 295 x 225	795 x 295 x 225	965 x 319 x 239	1140 x 275 x 370
	Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342	
Netto váha (kg)	Vnút. / Vonk. jed.	10,2/28,4	10,2/28,4	12,3/38,8	20/45,6	
	Brutto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	870 x 305 x 370	870 x 305 x 370	1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455
Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)		915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	995 x 740 x 398	
Brutto hmotnosť (kg)	Vnút. / Vonk. jed.	13/31	13/31	16,4/41,9	25,3/48,8	
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35	6,35	9,52
Chladivo		9,52	9,52	12,7	15,9	
Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25	30	50	
	Max. výškový rozdiel	10	10	20	25	
Množstvo chladiva	kg / typ	0,69 / R32	0,69 / R32	1,1 / R32	1,5 / R32	
Rozmery miestnosti	m <sup>2</sup>	12-18	16-23	24-35	32-47	
Rozpätie nožičiek	mm	511	511	663	663	
Napájanie		Vonk. jed.	Vonk. jed.	Vonk. jed.	Vonk. jed.	
Použitie	V režime chladienia	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	V režime vykurovania	°C	-20 ~ 25	-20 ~ 25	-20 ~ 25	-20 ~ 25



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

1: Chladienie: Vnútrotná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútrotná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D